



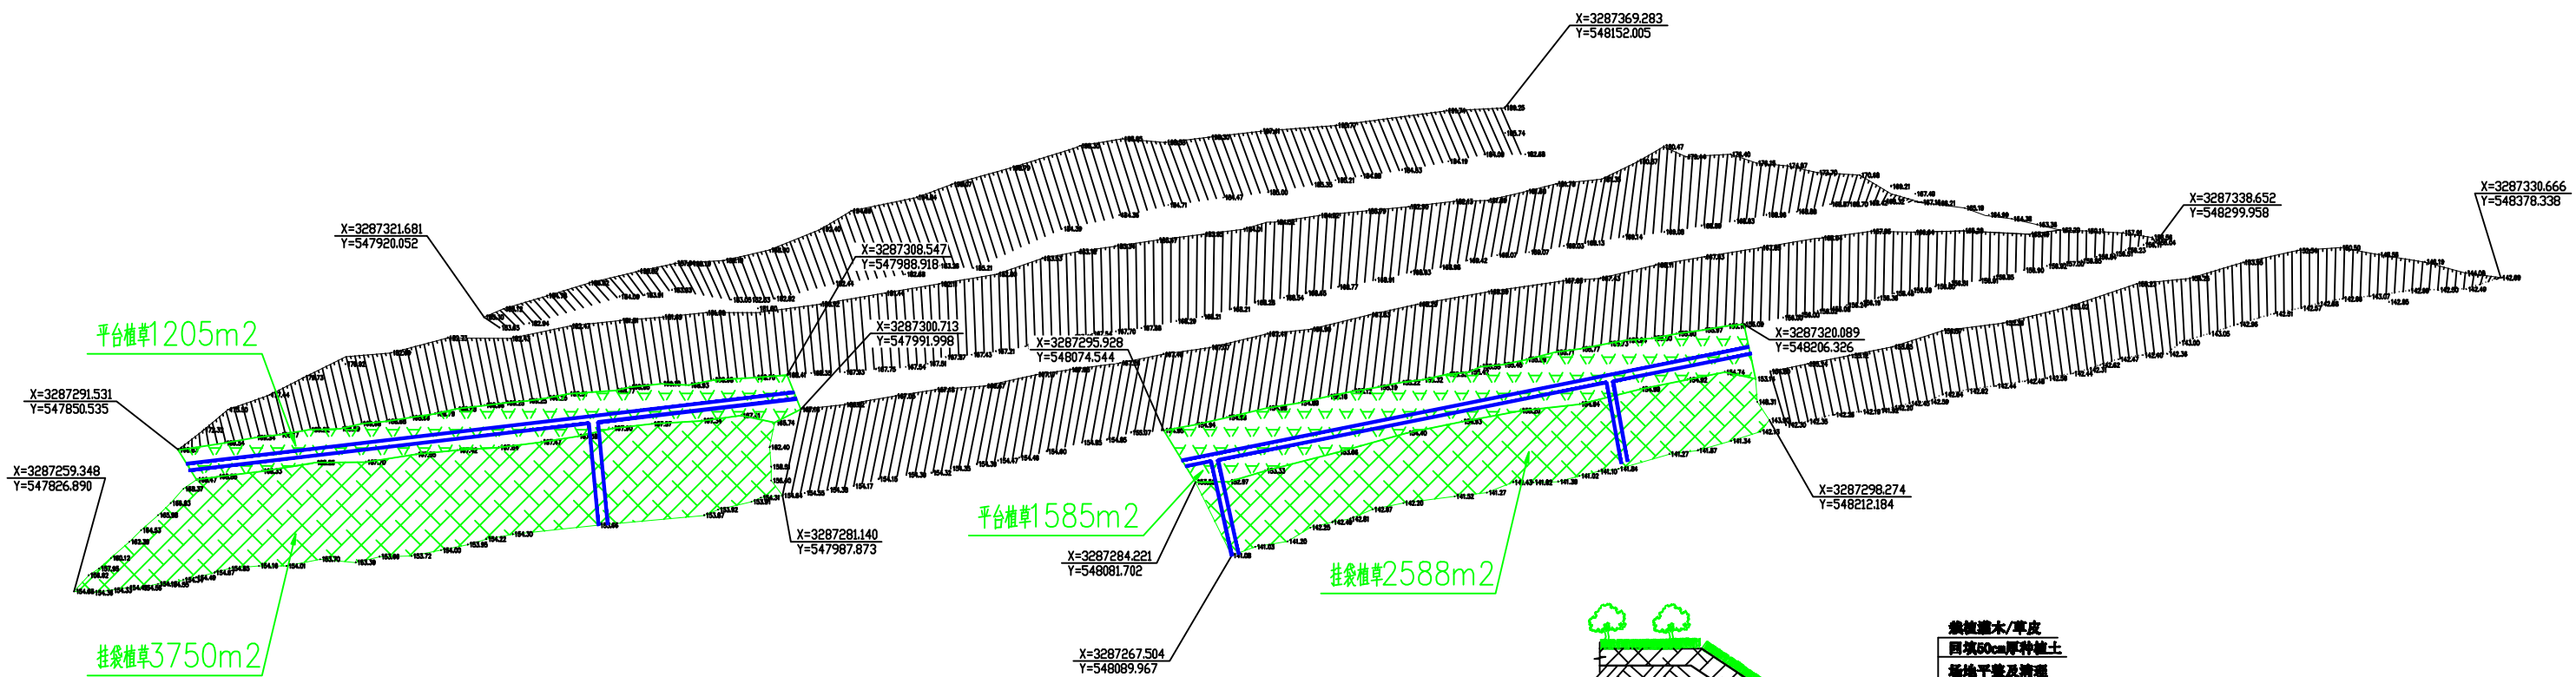

工程量统计表

项目名称	单位	工程量	图例	规格/说明
已治理边坡				
边坡挂袋植草	m2	6338.00		挂生态袋（灌种植土）袋上植草、植灌木球
平台填土植草	m2	2790.00		回填绿化土，撒播、植灌木球
截\排水沟	m	330.00		混凝土

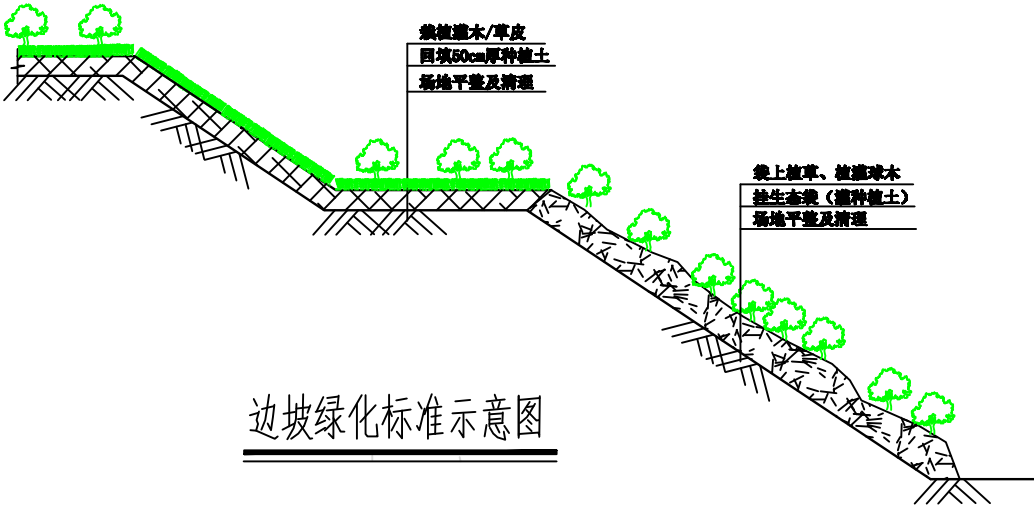

边坡绿化标准示意图

建设单位				工程名称	临潼冀东水泥矿山边坡安全治理复绿工程			
现场代表		专业主管负责人		图名		图 别		
部门主管		主管领导				图 号		
施工单位						编制日期	2023. 3	
项目负责人								