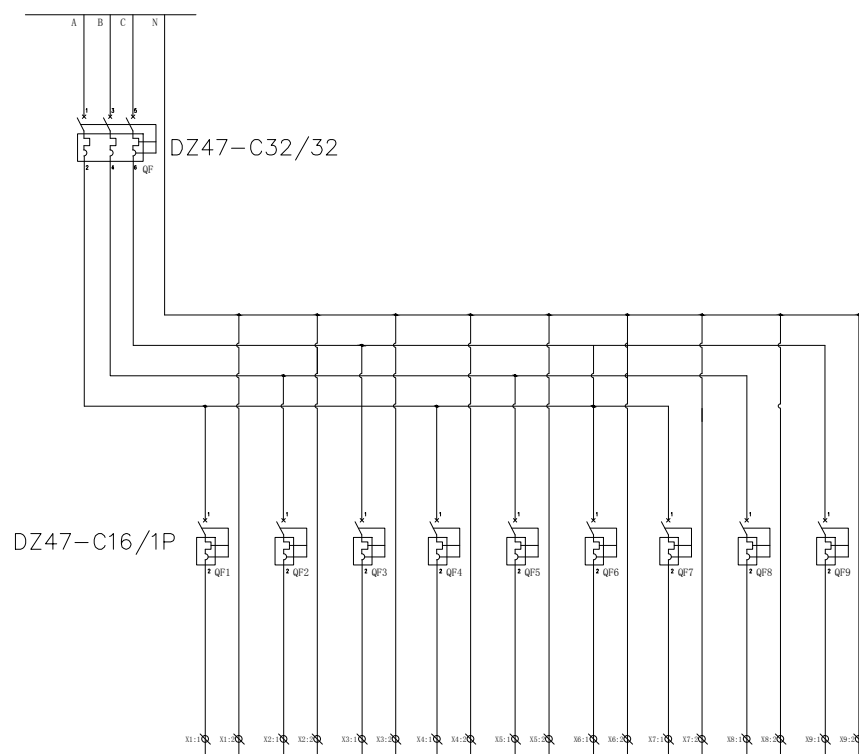


箱体底部开孔图

- 1, 防护等级 P 5 4 。
- 2, 门板厚度不小于 2mm 。
- 3, 通用钥匙门把手 (质量可靠) 。
- 4, 柜门焊接地螺栓, 与系统接地相连。
- 5, 配 P G 防水接头。
- 6, 器件选用施耐德品牌。
- 7, 箱体外部有 “有电危险” 警示标语 (喷涂) 。
- 8, 照明配电箱型号:

PZ-30