

快速直插导轨式接线端子请购规范

一、 请购单号：1210033297

二、 请购物料名称及数量

序号	物料名称	规格、型号	数量	单位	备注
1	快速直插导轨式接线端子	PT-2.5	600	PC	

三、 公司名称定义

台泥（辽宁）水泥有限公司（以下简称：甲方）

承揽/供货公司（以下简称：乙方）

四、 供货要求

1. 综述

乙方所售供之快速直插导轨式接线端子，为甲方现场接线端子箱使用。

2. 技术要求

2.1 配接线径为 2.5 mm²;

2.2 配接导轨长度为 35mm

2.3 厚度 3.5mm

2.4 额定电压：500V;


2.5 额定电流：17.5A;

2.6 导电条材质为紫铜;

2.7 直插式压线框配有高强度弹簧，卡线配接紧固;

2.8 实物图片（仅供参考）

厚度：3.5MM

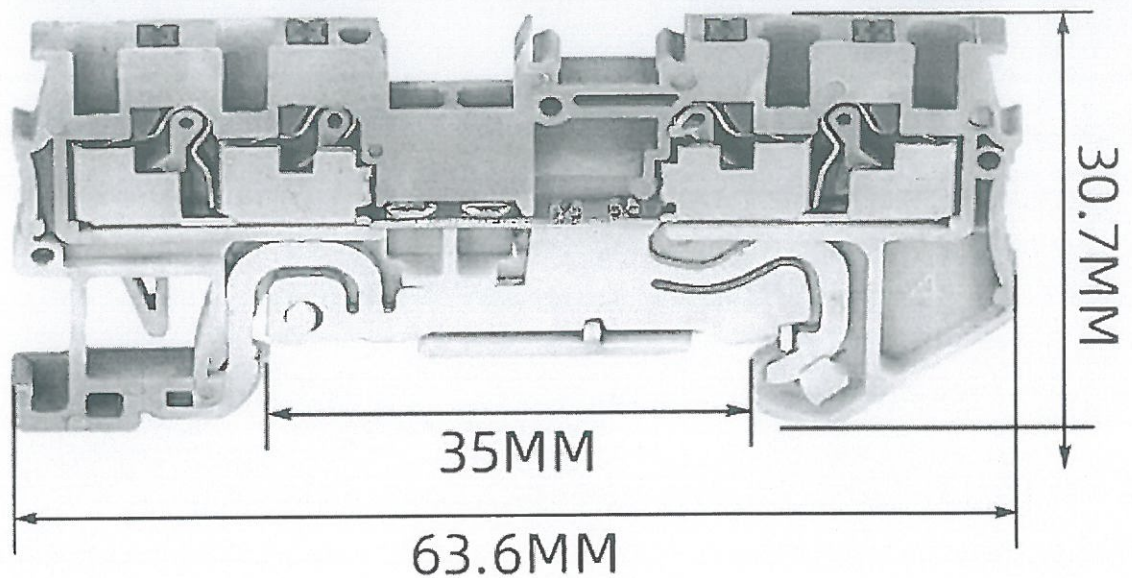

五、 保固条款

乙方所供货的快速直插导轨式接线端子到货后由甲方验收，若发现任何质量问题，乙方需要在甲方通知后的 3 个工作日内进行调换，期间所产生的一切费用由乙方负责。

张永田 2022-1-10

2022-1-10